YUCHAI
HEAVY INDUSTRY

ESCAVADEIRA **MODELO**

U60



ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Motor Kubota | Cabine certificada ROPS/FOPS

Giro Zero | Duas linha auxiliares

Engate rápido hidráulico | Lâmina com função flutuante | Câmera de ré

AIRES
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

MECÂNICA AIRES ® TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

ESCAVADEIRA

MODELO U60

DIMENSÕES


Parâmetro básico	Especificações
Peso da máquina (esteira de borracha/esteira de aço)	5600 kg
Capacidade da caçamba	0,18 m³
Largura da caçamba	700 mm

Parâmetro de desempenho	Especificações
Modelo do motor	KUBOTA V2403
Potência do motor	30,7kW / 2200 rpm
Máx. Capacidade de inclinação	35°
Máx. força de escavação do braço	26 kN
Máx. força de escavação da caçamba	45 kN
Velocidade de deslocamento	3,6 / 2,2 km/h
Máx. força de tração	53,8 kN
Velocidade de giro da plataforma	8~10 rpm
Norma de emissões	Euro III | Euro V / EPA Tier 4F


Parâmetro operacional	Especificações
Máx. altura de escavação	5670 mm
Máx. profundidade de escavação	3635 mm
Máx. raio de escavação	6190 mm
Máx. raio de escavação ao nível do solo	6055 mm
Máx. altura de descarga	4015 mm
Mín. raio de giro	2550 mm
Máx. profundidade de escavação vertical	2985 mm

Dimensão de transporte	Especificações
Comprimento total	5545 mm
Largura total	1960 mm
Altura total	2550 mm

Outros parâmetros	Especificações
Largura do chassi	1960 mm
Comprimento da esteira	2500 mm
Largura da esteira	400 mm
Altura entre o chassi e o solo	310 mm
Altura entre a plataforma e o solo	625 mm
Raio de giro da cauda da plataforma	1065 mm
Comprimento até o centro dos roletes	1990 mm
Capacidade do tanque de combustível	73 L
Capacidade do tanque de óleo hidráulico	70 L
Pressão de trabalho	27,5 MPa
Vazão	158,4L/min
Vazão/Bomba AUX1	27,5 MPa / 35 L / min
Vazão/Bomba AUX2	27,5 MPa / 110 L / min
Comprimento do braço	1635 mm
Comprimento do braço	2795 mm
Ângulo de giro	70° (L) / 53° (R)

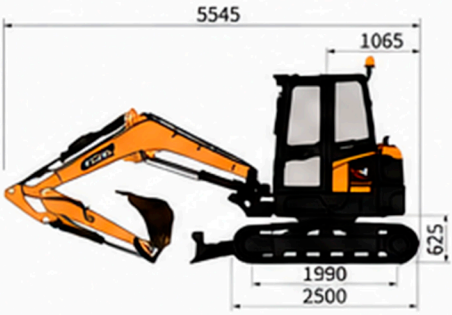



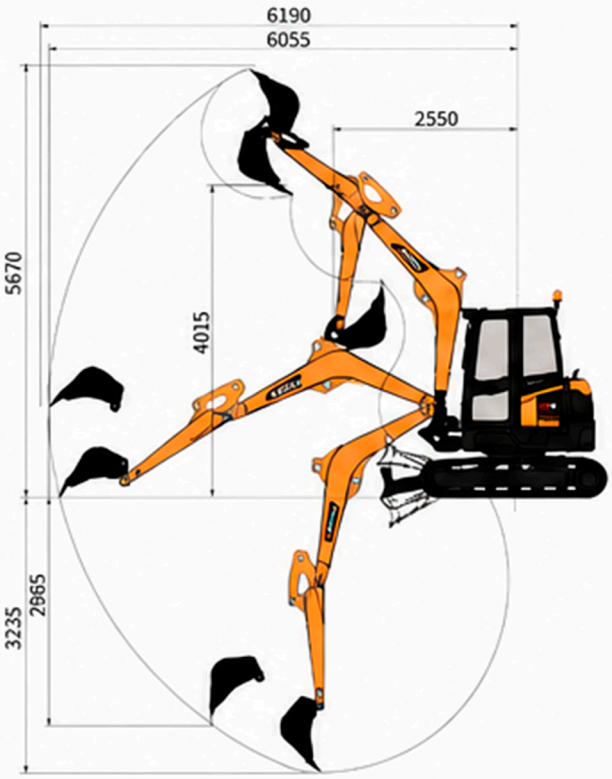

AIRES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

41 3283-6632 @airesmaquinas airesmaquinas.com.br

R. Tavares de Lyra, 1834, Afonso Pena, São José dos Pinhais - PR